



STRUCTURE LÉGÈRE


FA OEL - PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Ce système sert à l'exécution des revêtements de façade.

Le mode de pose de ce système permet d'utiliser cette solution dans les façades ventilées sur les murs pleins.

Le revêtement exécuté en système de façades OEL permet de mettre en œuvre des façades de bâtiment dont les paramètres les plus sévères satisferont aux normes les plus exigeantes, garantissant en même temps un aspect moderne.


Photographie: Politechnika Łódzka (Université technique de Łódź) – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (Faculté des sciences d'ingénierie et de protection de l'environnement)
Projet: Lachman Pabich Architekci, Łódź
Fabricant des éléments en aluminium: APS System Sp. J., Częstochowa

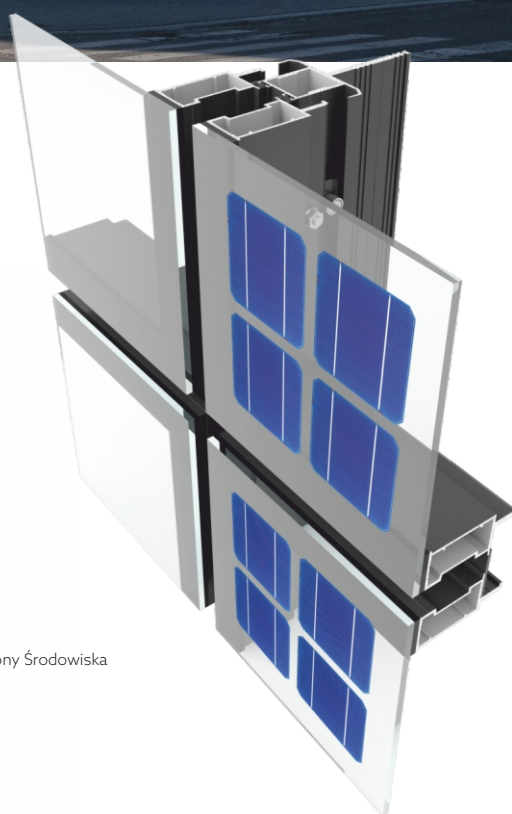


AVANTAGES DU SYSTÈME

- rapidité et facilité de montage,
- facilité d'entretien,
- possibilité de la mise en place de vitrage avec des panneaux photovoltaïques,
- possibilité d'assemblage avec d'autres systèmes Yawal.

FIXATION MÉCANIQUE DES VITRES

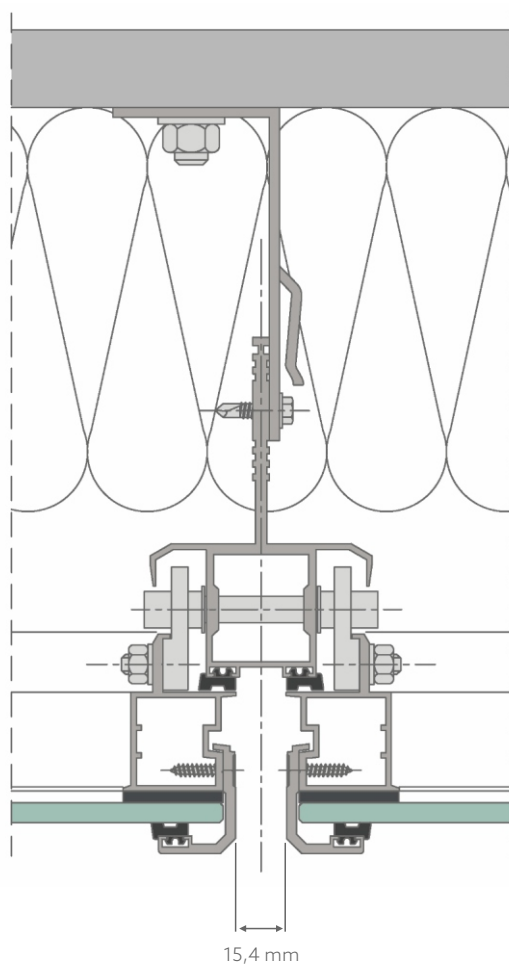

FIXATION STRUCTURELLES DES VITRES

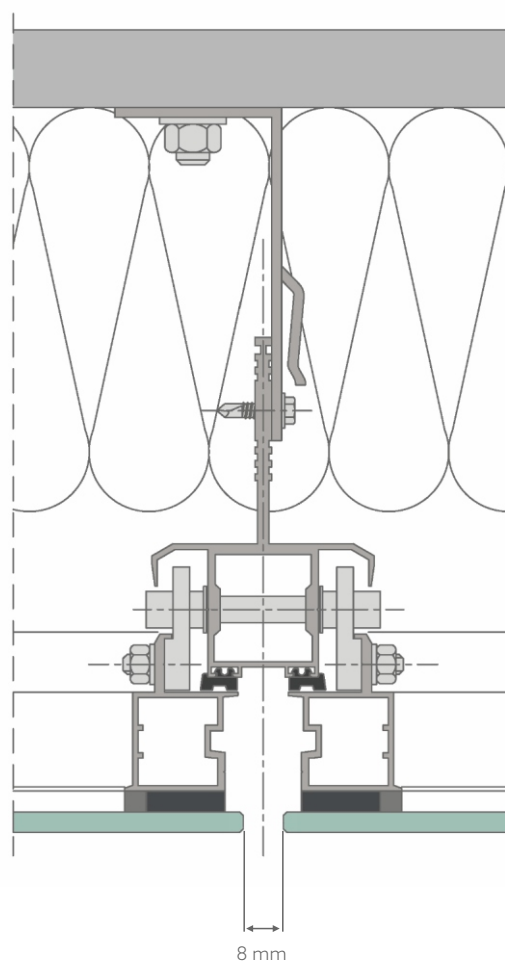

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA OEL

Perméabilité à l'air	2400 Pa/1800 Pa
Résistance aux chocs	classe I5, E5
Largeur extérieure apparente	fente de 8 mm
Vitrerie	pose mécanique ou structurale
Épaisseur de vitre	6÷10mm