

L
50



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONDIȚIILOR METEO

L50 - CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Sistem de profile din aluminiu care permite proiectarea și executarea de segmente culisante pentru balcoane și loggii (L 50B), precum și segmente culisante pentru pereți despărțitori (L 50S).

Pereții despărțitori vitrați sunt neinflamabili și au fost clasificați drept construcții ignifuge (NRO). Sistemul L 50 constă din profile din aluminiu cu o singură cameră, fără inserție termică.


Deplasarea canatelor are loc pe cărucioare special adaptate. Datorită cadrului folosit, este posibilă prefabricarea structurii pe o șină dublă sau triplă.

Fotografie: Clădire cu locuințe, Kowno
Executant aluminiu: UAB „Alseka”



AVANTAJELE SISTEMULUI

- sporirea siguranței și confortului utilizatorilor încăperilor,
- limitarea pătrunderii zgomotului din exterior în încăpere,
- protecție împotriva condițiilor meteo,
- posibilitatea utilizării diferitelor tipuri de materiale de umplere,
- posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal.

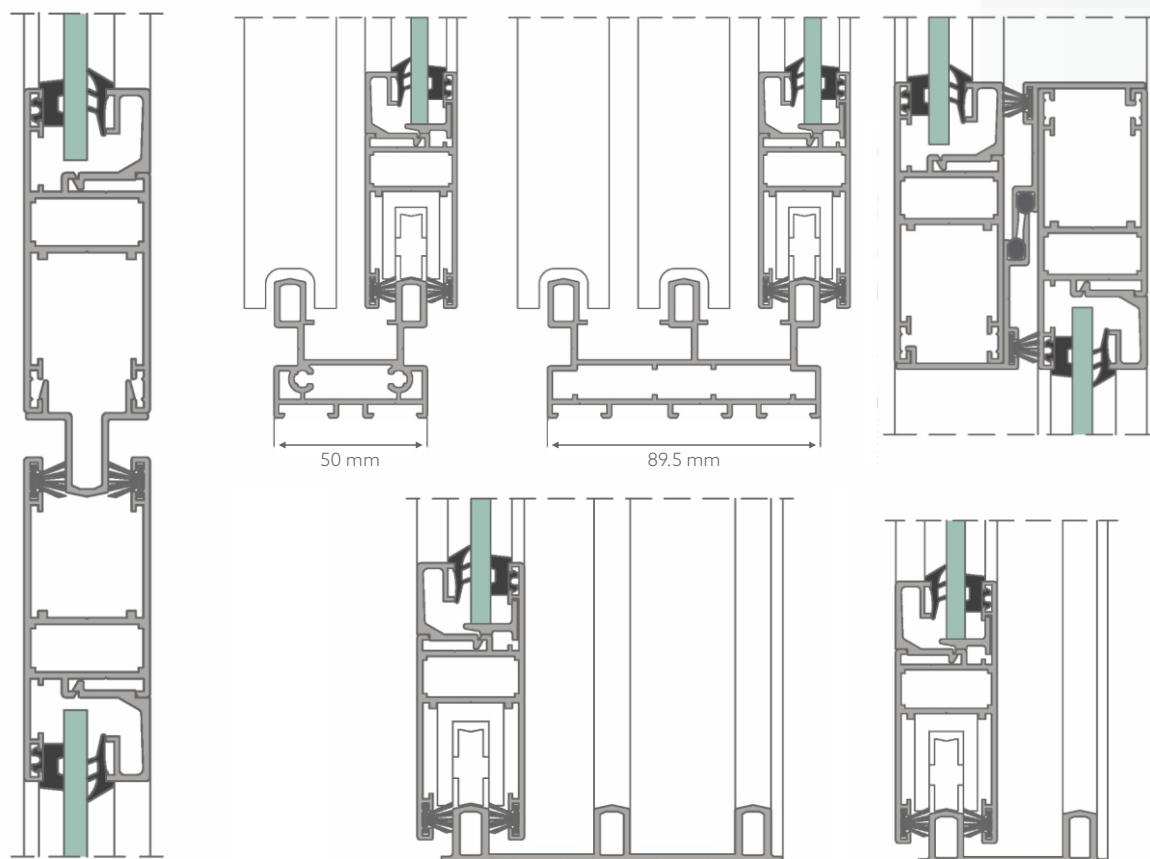

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN CANATELE GLISANTE

PARAMETRI TEHNICI - L 50

Izolare fonică	îmbunătățește izolația ferestrelor cu 22 dB conf. PN-87/B-02151/03
Clasa de rezistență la foc	NRO

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Înălțime/lățime vizibilă	Profilul inferior al cadrului ușii	37 mm
	Canat orizontal	77,4 mm
	Canat vertical	96 mm
Adâncimea structurală	Profilul ramei	77,4 mm
	Profilul canatului	50 mm - cu două șine / 89,5 mm - cu trei șine
Înălțimea benzii de geam		20 mm
Grosimea geamului		4÷18 mm