



PRESTIGE

ASPECT ESTETIC ȘI MODERN

TM 77HI PRESTIGE - CARACTERISTICILE SISTEMULUI

TM 77HI Prestige este un sistem de uși de intrare de cea mai bună calitate pentru case unifamiliale sau multifamiliale.

Soluția vă permite să realizați canatul într-un singur plan în raport cu cadrul (profil invizibil al canatului) sau pe o singură față plană. Datorită utilizării unui sistem de izolație termică cu trei camere și a unor separatoare termice noi, produsul este caracterizat de proprietăți termice excelente și de capacitatea de a elimina solicitările termice induse de diferențele de temperatură.


Acest sistem vă permite să reduceți consumul de energie, datorită căruia reduceți costurile de întreținere a casei. Sistemul de uși panou este compatibil cu sistemul de ferestre TM 77HI, ceea ce face posibilă crearea structurilor în diferite configurații.




AVANTAJELE SISTEMULUI

- estetică înaltă datorită utilizării balamalelor ascunse, disponibilitatea produselor în diferite variante:
 - cu panou într-un singur plan în raport cu cadrul dintr-o parte,
 - cu panou într-un singur plan în raport cu cadrul din ambele părți,
- posibilitatea de alegere a izolatorului sau garniturii centrale,
- montaj rapid și ușor,
- posibilitatea de folosire a panourilor de orice tip cu aplicații din oțel inoxidabil și freză decorativă,
- Izolare termică foarte înaltă,
- durabilitatea culorii, curățare ușoară,
- gamă bogată de culori - paleta RAL, culori structurale și imitație de lemn,
- adâncimea de construcție egală cu 77 mm, $U_{cw} \sim 0,8$ - ușă pasivă,
- posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal.


UȘĂ CU 1 PANOU PE ACELAȘI PLAN CU CADRUL,
UNILATERAL
VERSIUNE CU SPUMĂ IZOLATOARE CENTRALĂ

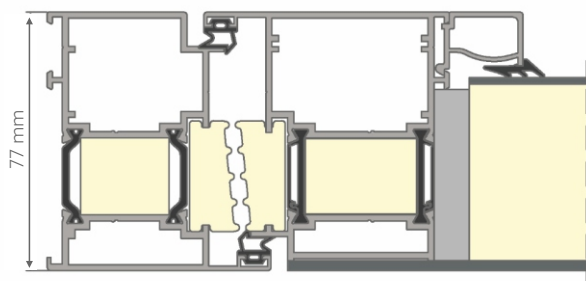


UȘĂ CU PANOU PE ACELAȘI PLAN CU CADRUL,
DIN 2 PĂRȚI
VERSIUNE CU SPUMĂ IZOLATOARE CENTRALĂ

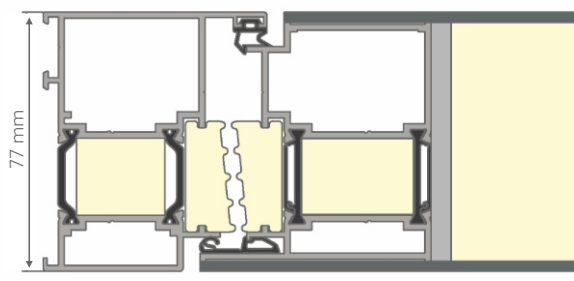

UȘĂ CU 1 PANOU PE ACELAȘI PLAN CU CADRUL,
UNILATERAL
VERSIUNEA CU GARNITURĂ CENTRALĂ

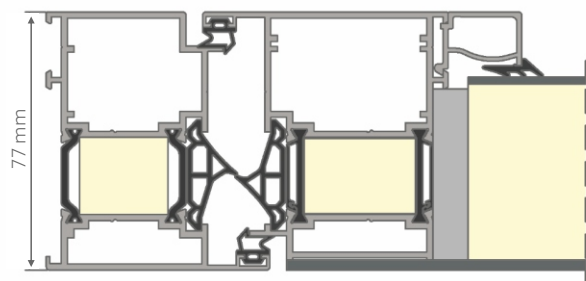

UȘĂ CU PANOU PE ACELAȘI PLAN CU CADRUL,
DIN 2 PĂRȚI
VERSIUNEA CU GARNITURĂ CENTRALĂ

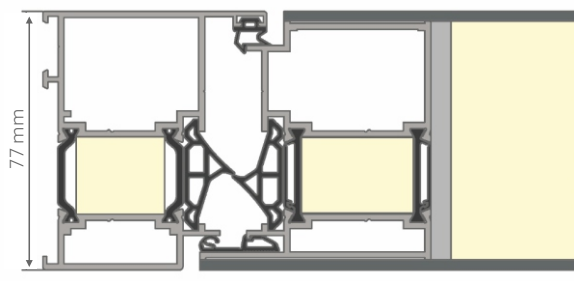

PARAMETRI TEHNICI - TM 77HI PRESTIGE

Permeabilitatea aerului	clasa 4 conf. PN-EN 12207
Rezistența la apă	clasa 7A conf. PN-EN 12208
Coeficient de conductivitate termică	$U_f =$ de la 1,1 W/m^2K conf. PN-EN ISO 10077-2
Izolare fonică	$R_w = 33$ dB conf. PN-EN ISO 140-3

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Adâncimea structurală a ușii	Profilul ramei	77 mm
	Profilul canatului	77 mm
Grosimea panoului	30÷77 mm	