

PBI
84

OFFICE

IZOLARE FONICĂ FOARTE ÎNALTĂ

PBI 84 OFFICE - CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Sistemul de profile din aluminiu PBI 84 Office este destinat construcției de pereți interiori și structurilor de tip „open space”.

Sistemul permite instalarea ușilor PBI 50N, a ușilor panou și a ușilor din sticlă.


Există două variante a profilului principal, în varianta standard sau economică.

Fotografie: CKA, Koziencice
Proiect: Pracownia Projektowa F-11
Executant aluminiu: Stolrad Sp. z o.o., Radom



AVANTAJELE SISTEMULUI

- posibilitatea instalării umpluturilor cu o grosime mare (geamuri de sticlă de la 6 la 12 mm, umpluturi nepericulate de la 12 la 18 mm), menținând în același timp lățimea de 38 mm a structurii vizibile din exterior,
- mod simplu și eficient de construire a conexiunilor de tip "T",
- gamă bogată de clipuri externe,
- posibilitatea de întreținere (curățarea geamului din interior) datorită utilizării de cleme adecvate,
- capacitatea distribuirii cablajelor instalației electrice,
- posibilitatea de dezvoltare liberă a formelor clădirilor datorită conexiunilor unghiulare,
- posibilitatea de instalare a jaluzelelor, cu acționare atât manuală cât și electrică,
- înălțimea maximă a construcției 3700 mm,
- posibilitatea fabricării sistemului în condiții de construcție,
- posibilitatea de combinare cu alte sisteme Yawal.

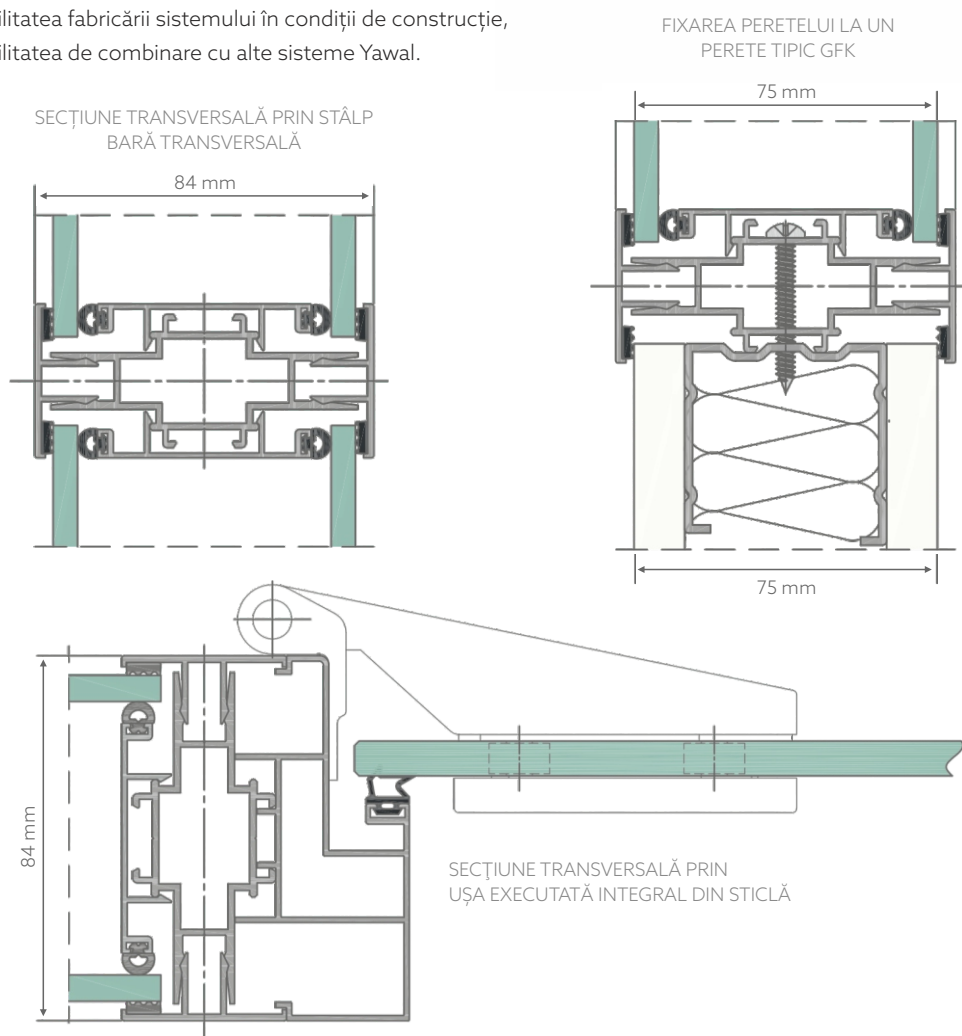

PARAMETRI TEHNICI - PBI 84 OFFICE

Rezistență la lovituri	clasa 4b conf. ETAG nr 003
Izolare fonică	39 dB÷48 dB conf. PN-EN 140-3
Clasificarea în domeniul răspândirii focului	conf. PN-90/B-02867 (NRO)
Lățime vizibilă	38 mm
Adâncimea profilului	84 mm
Grosimea geamului	6÷13 mm
Grosimea plăcii	12÷18 mm
Aprobare Tehnică	AT-15-9493-2015